

ELEBASE MDXシリーズ

青木油脂工業株式会社

大阪市淀川区西中島5-14-22 リクルート新大阪ビル8F
TEL (06)4805-7008 FAX (06)4805-7038

ELEBASE MDXシリーズ 〔炭化水素系溶剤の問題点〕

- 炭化水素系溶剤の可溶化剤

水(15%程度)と溶剤を可溶化することが
可能な界面活性剤

- 炭化水素系溶剤の欠点

- 低引火点による危険物等級による管理
- 水系汚れに対する洗浄力不足

→炭化水素系溶剤に界面活性剤(可溶化剤)と
水を混ぜ合わせることにより解決



イソパラフィン 可溶化物

可溶化物 組成

イソパラフィン	80%
可溶化剤	10%
水	10%


青木油脂工業株式会社

大阪市淀川区西中島5-14-22 リクルート新大阪ビル8F
TEL (06)4805-7008 FAX (06)4805-7038

ELEBASE MDXシリーズ 〔特徴〕

● 特徴

- 炭化水素系溶剤に水を容易に可溶化できる。
- 非洗淨物のすすぎが良好。
- 低粘度の可溶化物を作成できる。
- 水系汚れに対しての洗淨力を付与できる。

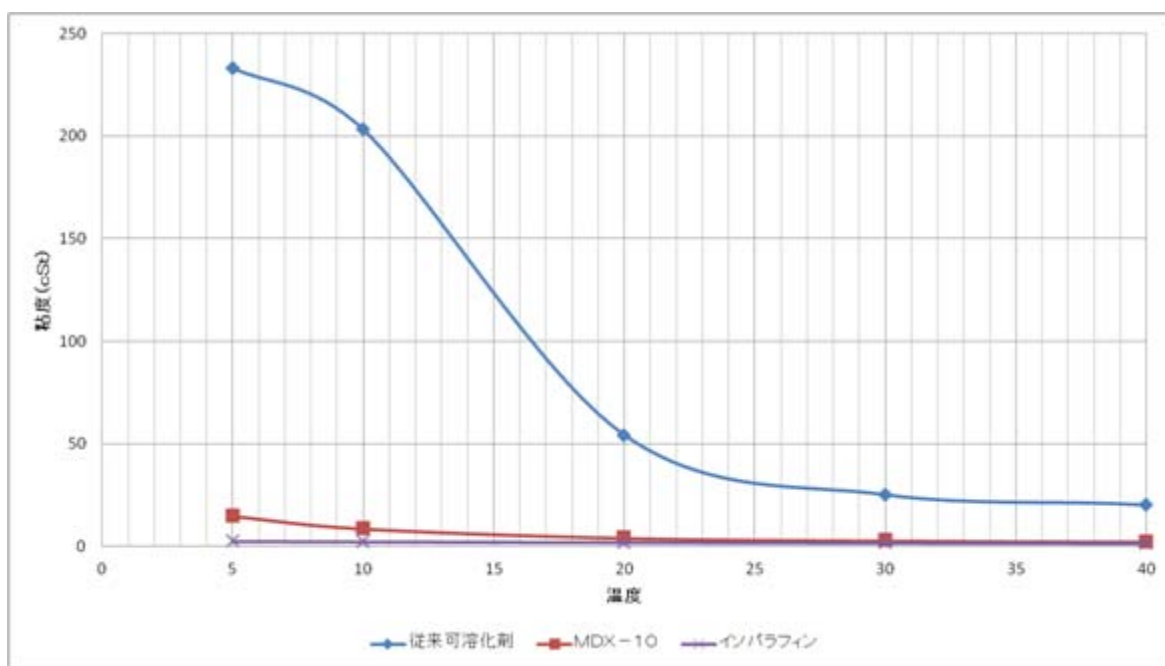

各種可溶化剤を使用した可溶化物と
イソパラフィンの各温度における粘度

青木油脂工業株式会社

大阪市淀川区西中島5-14-22 リクルート新大阪ビル8F
TEL (06)4805-7008 FAX (06)4805-7038

ELEBASE MDXシリーズ 〔各種炭化水素系溶剤の適用〕

- 各種炭化水素系溶剤の可溶化に適したMDXシリーズ

溶剤	MDXシリーズ
イソパラフィン	MDX-10
ノルマルパラフィン	
オレフィン	
ナフテン系溶剤	MDX-51
ケロシン	
鉱物油	
リモネン	MDX-16

* 水含有15%の可溶化物にて最適化

青木油脂工業株式会社

大阪市淀川区西中島5-14-22 リクルート新大阪ビル8F
TEL (06)4805-7008 FAX (06)4805-7038